



高速开箱机 GPK-40H30



卧式成型 方便快捷
30箱/分



省人工



易操作



性能稳



省耗材



封口牢

卧式成型 方便快捷 30箱/分


GPK-40H30

产品简介/INTRODUCTION

高速开箱机是根据多年实战经验设计生产而成，采用凸轮驱动系统与连杆结合控制整个机器动作，机械动作快速、精准、稳定。卧式开箱速度达到30箱/分钟，该机器操作简单，调节方便。广泛适用于仓储、电商、印刷、彩盒、贺卡、相册、相框、医药、电子、日化、化妆品、汽配、五金、食品等大批量生产的行业。

产品特性/CHARACTERISTICS


- **耐用配件** 根据多年实战经验技术制造，选用耐用零部件，电器元件及气动元件，开箱稳定；
- **自动预警** 自动预警提醒补充纸箱；
- **更安全** 加装透明有机玻璃防护罩，开门自动停止，避免操作意外；
- **速度快** 卧式成型，开箱封底一次完成，速度可达30箱/分钟
- **灵活拓展** 可与自动化包装流水线配套使用。

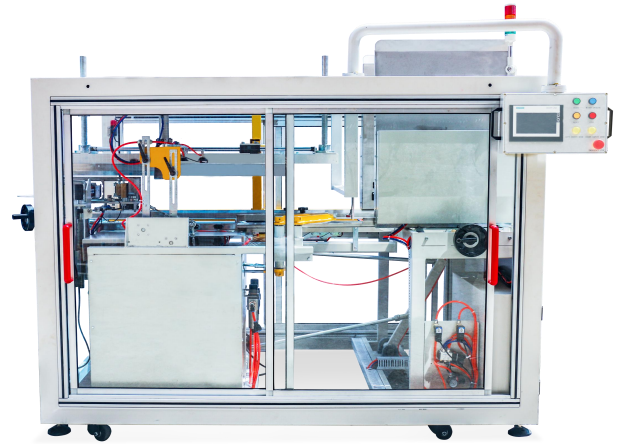

产品参数/PARAMETERS

名称 Model	参数 Parameters
开箱速度Carton Opening Speed	30 箱/分
纸箱范围Carton Size	L240-510xW190-400xH120-400mm (220≤W/2+H≤570, L+W≤870)
单/3 相、电压、频率Power Supply	220V 50HZ 1 Phase
功率Power	1000W
胶带尺寸Adhesive Tape Width	48/ 60mm (择一使用) 2 inch ,2.5 inch
纸箱暂存量Carton Storage Quantity	80pcs (800mm)
空气消耗量Air Consumption	300NL/min
必要空气压Air Compressing	6kg/cm ³
台面高度Table Height	960~1000mm
机器尺寸Machine dimension	L2120xW1410xH1900mm
机器重量Machine Weight	1000Kg

● 细节展示


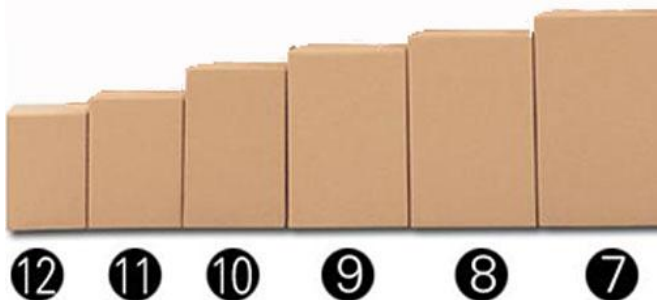


支持多规格纸箱开箱

可开尺寸小至240mm；

双档料机构

采用双档料机构设计，与传统插针方式相比，纸箱物料承重力更大，取箱更稳，纸箱暂存量可达800mm；

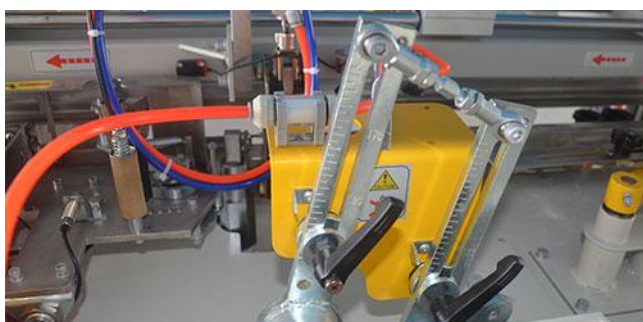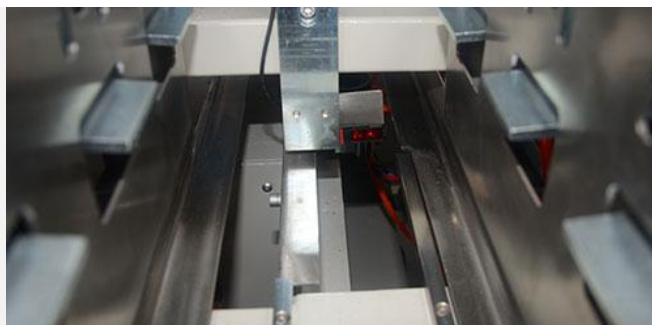

折盖机构

采用双连杆双摆臂、折前后盖机构设计，纸箱成型快速，动作轻巧，开箱畅快，纸箱成型率高；

高性能电机

选用稳定、动力强、持久性高电机，可以无间断快速高效地作业，开箱更稳定；



● 细节展示




人机操作界面

选用西门子触摸屏和简洁操作界面,简单易懂,便于操作者输入数据和调节。

圆盘式扭力倍增器

由于淘宝纸箱轻,吸盘式机构采用圆盘式扭力倍增器设计,方便在吸取纸箱成型过程中,用较小的力量,提高纸箱快速成型的效率;

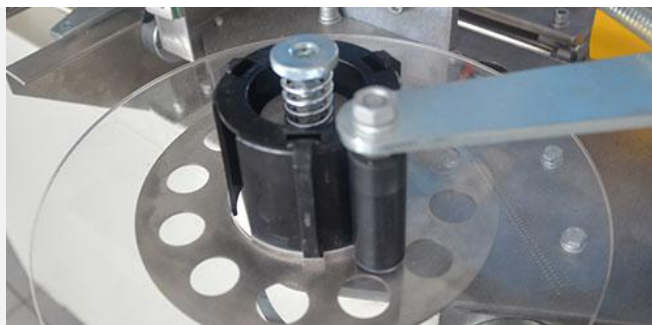


无人化快速纸箱成型

无需人工操作,吸箱、成形、折底、封底一次完成;



报警提示功能

设有胶带及纸箱缺料报警功能,无料自动提醒,方便操作者及时添加材料。

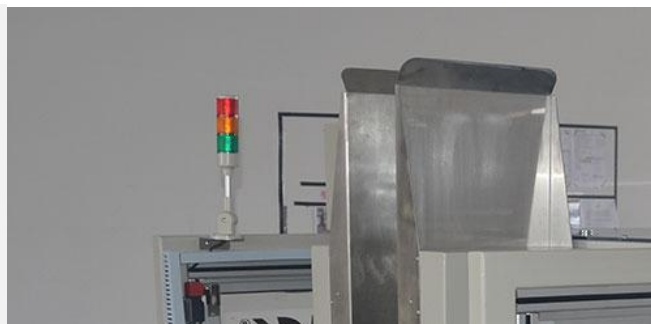

产品配置/CONFIGURATION

名称	品牌
电机	台邦
PLC	西门子
触摸屏	西门子
气动元件	SMC
光电	劳易测

温馨提示：因公司产品不断更新换代，请以合同为准，恕不另行通知，敬请谅解！另可以根据客户需求进行选配，欢迎咨询客服人员。



- PLC+人机操作界面
- 气缸控制
- 耐磨输送带
- 光电感应
- 卧式开箱
- 快速成型
- 省时省力

GURKI 惠州固尔琦智能设备有限公司
HUIZHOU GURKI INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD

联系电话/ 0752-7399221

企业网站/ www.szgurki.com 电子邮箱/ sales@gurki88.com

公司地址/ 惠州市东江高新区东新片区东新大道固尔琦工业园